


REZ A - A' - jestvujúci stav
M 1:100

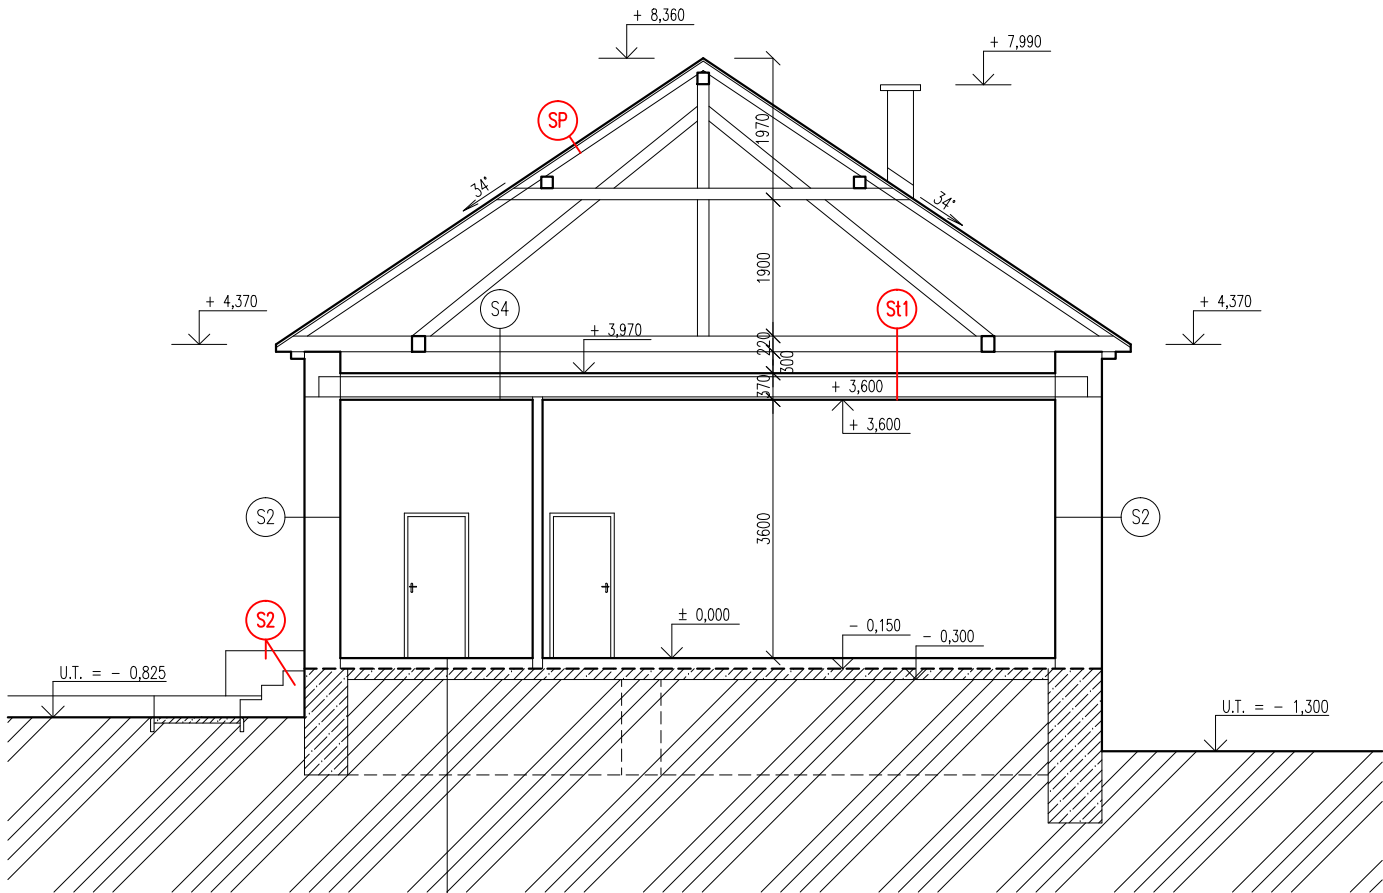

PLÁVAJÚCA LAMINÁTOVÁ PODLAHA	8 mm
PODKLADNÁ FÓLIA	2 mm
CEMENTOVÝ POTER	50 mm
2x HYDROIZOLÁCIA BITAGIT S	
2x PENETRAČNÝ NÁTER	
PODKLADNÝ BETÓN	150 mm

SKLADBY JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ :

- S2 OBVODOVÝ MÚR – vonkajšia omietka BRIZOLIT, OBVODOVÝ MÚR z KAMEŇA hr. 650 resp. 500 mm, vnútorná omietka vápenná štuková
- S3 OBVODOVÝ MÚR – vonkajšia omietka BRIZOLIT, OBVODOVÝ MÚR z tehál CDm hr. 400 mm, vnútorná omietka vápenná štuková
- S4 STROP NAD 1.NP: vnútorná omietka vápenná štuková, šaš, spodný záklop z dosák, drevené trámy 180/250 mm, vrchný záklop z dosák, betónová mazanina hr. 50 mm
- S5 PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ OKNÁ – výplň izolačné dvojsklo
- S6 PLASTOVÉ VSTUPNÉ DVERE – výplň izolačné dvojsklo
- S7 VYBÚRANIE – SOKEL Z BRIZOLITOVEJ OMIETKY
- S8 VYBÚRANIE – DREVENÉ JEDNODUCHÉ OKNÁ
- S9 VYBÚRANIE – VSTUPNÉ DVERE – OCELOVÉ
- S10 VYBÚRANIE – DREVENÉ DVOJITÉ OKNÁ
- S11 VYBÚRANIE – OKAPOVÝ CHODNÍK – betónové kocky 500x500 mm
- S12 OSEKANIE JESTVUJÚCICH POVRCHOVÝCH ÚPRAV – NAVRHOVANÁ REPROFILÁCIA
- St1 VYBÚRANIE DREVENÉHO TRÁMOVÉHO STROPU NAD MIESTNOSTOU 1.04 – HERŇA

LEGENDA ZNÁZORNENIA HMÔT :

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO Z KAMEŇA hr. 650 resp. 500 mm
- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL CDm hr. 400 mm NA MALTU MVC 2,5
- JESTVUJÚCE PRIEČKY Z CDm TEHÁL hr. 140 mm NA MALTU MVC 2,5

SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA :

- SP — LAHKÁ STREŠNÁ KRYTINA z AZC – DEMONTÁŽ
- VODOROVNÉ LATOVANIE 30/50 mm – DEMONTÁŽ
- KROKVA 100/120 mm
- PÔJDNY PRIESTOR

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 21, odst.4) Zákona č. 383/1997 Z.z.

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL:	MC44 ING. VLADIMÍR KAČMÁR	
ING. V.KAČMÁR	ING. V.KAČMÁR	ING. P.KAČÍR	ul. Marka Čulena 44, 080 01 Prešov, e.tel. 051/7742 869	
STAVBA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY			ARCH.Č :	STUPEŇ: DSP
MATERSKEJ ŠKOLY v obci BRESTOV			DIEL : ASR	DÁTUM : 06/2021
OBJEKT: SO 01 – VLASTNÝ OBJEKT			FORMÁT: 2 A4	VÝKR.Č.: 4
INVESTOR : Obecný úrad Brestov, Brestov 99, PSČ 082 05			MIERKA 1 : 100	
OBSAH : REZ A - A' - zameranie skutkového stavu				