


REZ B - B' - jestvujúci stav
M 1:100

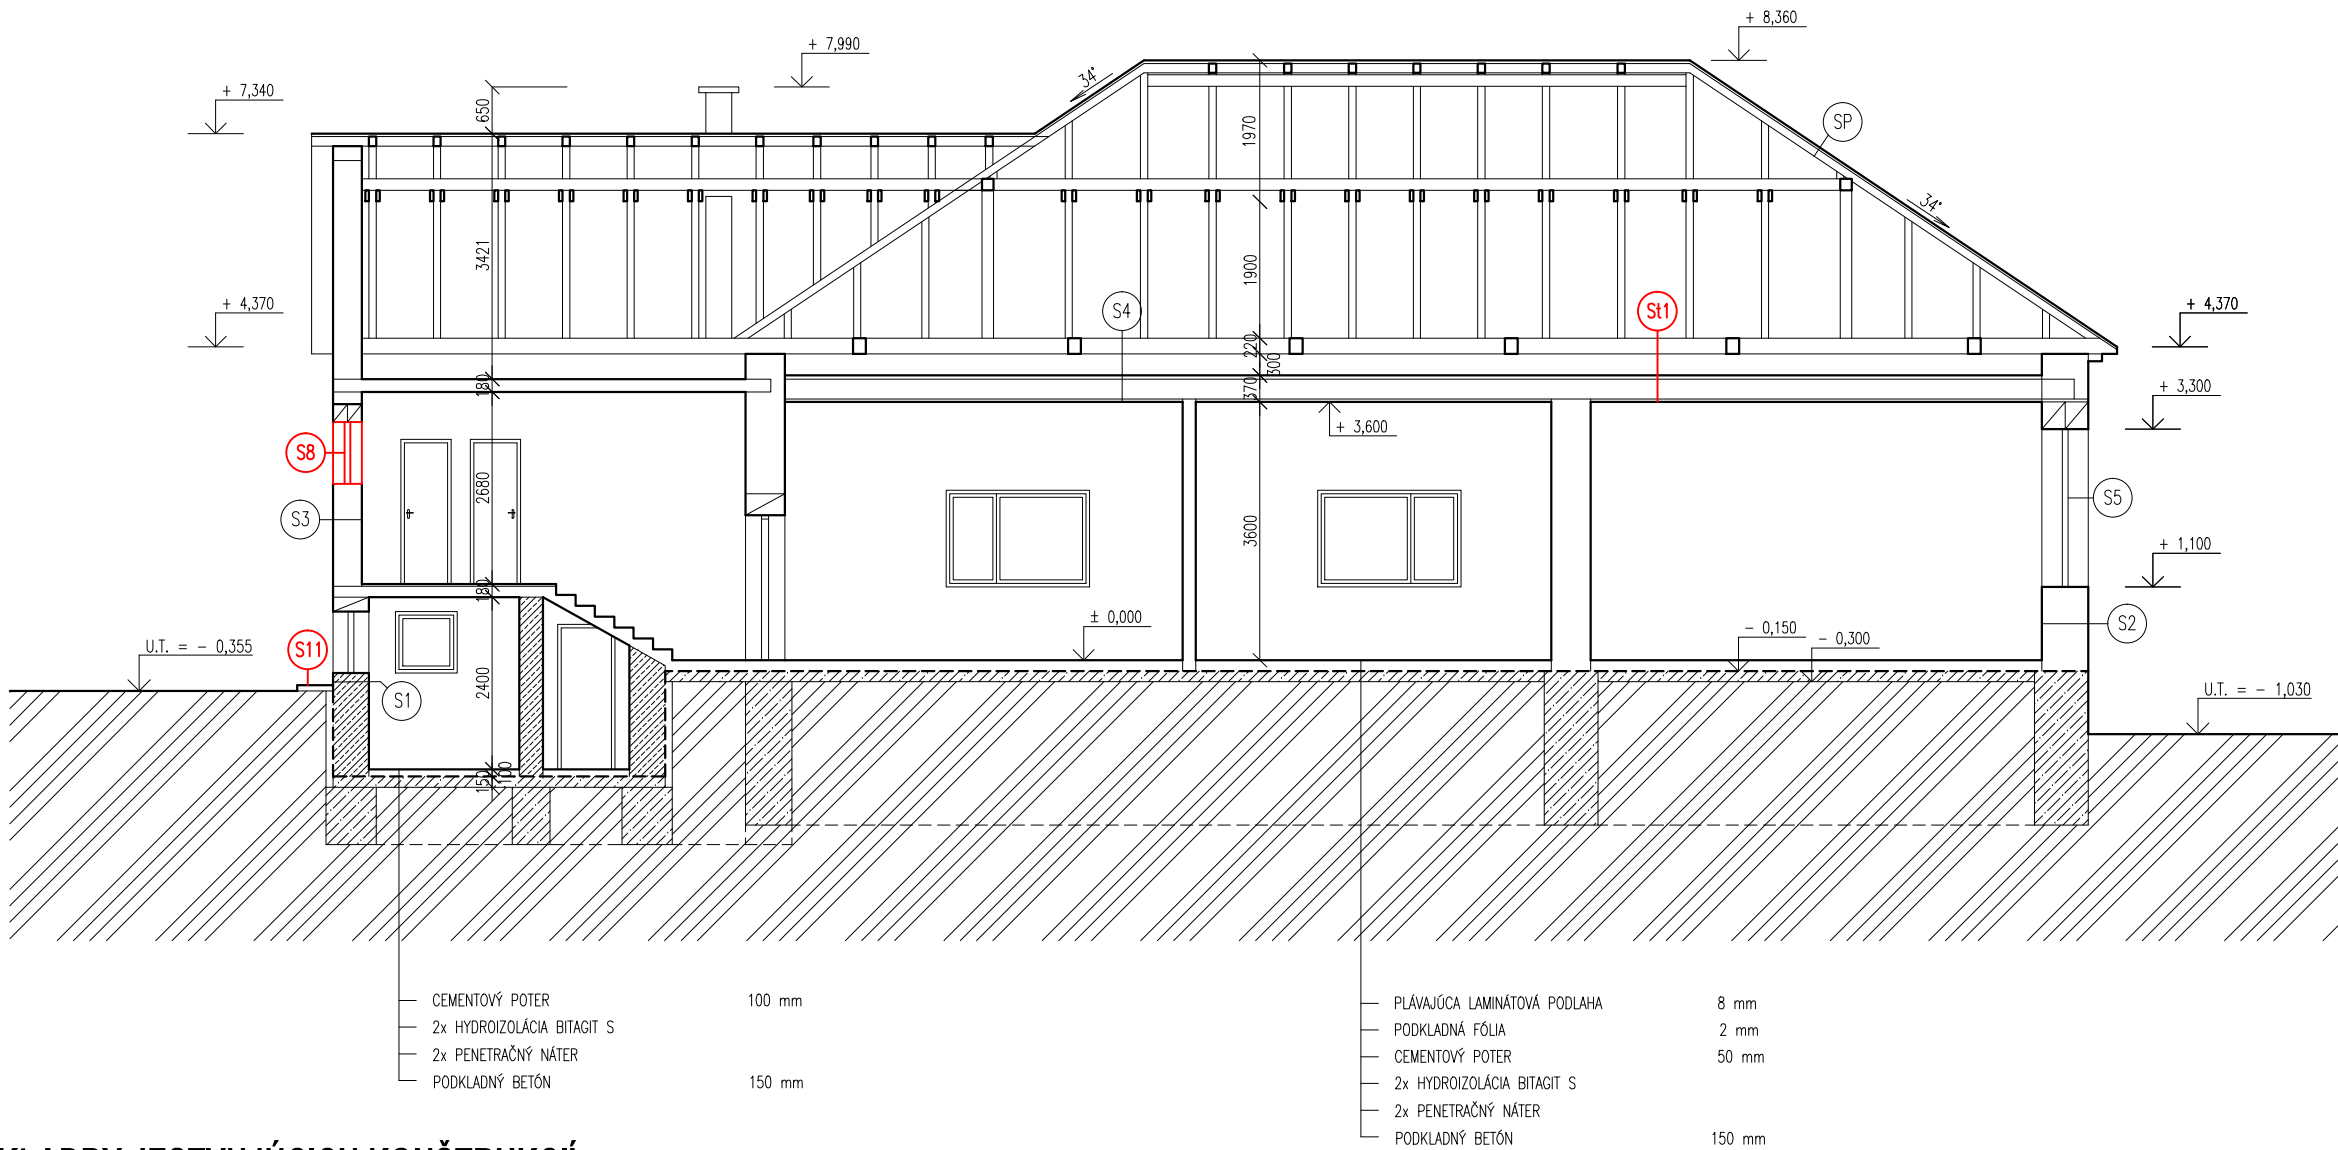

SKLADBY JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ :

- (S2) OBVODOVÝ MÚR – vonkajšia omietka BRIZOLIT, OBVODOVÝ MÚR z KAMEŇA hr. 650 resp. 500 mm, vnútorná omietka vápenná štuková
- (S3) OBVODOVÝ MÚR – vonkajšia omietka BRIZOLIT, OBVODOVÝ MÚR z tehál CDm hr. 400 mm, vnútorná omietka vápenná štuková
- (S4) STROP NAD 1.NP: vnútorná omietka vápenná štuková, šaš, spodný záklop z dosák, drevené trámy 180/250 mm, vrchný záklop z dosák, betónová mazanina hr. 50 mm
- (S5) PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ OKNÁ – výplň izolačné dvojsklo
- (S6) PLASTOVÉ VSTUPNÉ DVERE – výplň izolačné dvojsklo
- (S7) VYBÚRANIE – SOKEL Z BRIZOLITOVEJ OMIETKY
- (S8) VYBÚRANIE – DREVENÉ JEDNODUCHÉ OKNÁ
- (S9) VYBÚRANIE – VSTUPNÉ DVERE – OCELOVÉ
- (S10) VYBÚRANIE – DREVENÉ DVOJITÉ OKNÁ
- (S11) VYBÚRANIE – OKAPOVÝ CHODNÍK – betónové kocky 500x500 mm
- (S12) OSEKANIE JESTVUJÚCICH POVRCHOVÝCH ÚPRAV – NAVRHOVANÁ REPROFILÁCIA
- (St1) VYBÚRANIE DREVENÉHO TRÁMOVÉHO STROPU NAD MIESTNOSTOU 1.04 – HERŇA

LEGENDA ZNÁZORNENIA HMÔT :

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO Z KAMEŇA hr. 650 resp. 500 mm
- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL CDm hr. 400 mm NA MALTU MVC 2,5
- JESTVUJÚCE PRIEČKY Z CDm TEHÁL hr. 140 mm NA MALTU MVC 2,5
- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO Z PROSTÉHO BETÓNU hr. 500 mm

SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA :

- (SP) — LAHKÁ STREŠNÁ KRYTINA z AZC
- VODOROVNÉ LATOVANIE 30/50 mm
- KROKVA 100/120 mm
- PŮJDNY PRIESTOR

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 21, odst.4) Zákona č. 383/1997 Z.z.

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL:	MC44 ING. VLADIMÍR KAČMÁR	
ING. V.KAČMÁR	ING. V.KAČMÁR	ING. P.KAČÍR		
			ul. Marka Čulena 44, 080 01 Prešov, e.tel. 051/7742 869	
STAVBA			ARCH.Č :	STUPEŇ: DSP
ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY			DIEL : ASR	DÁTUM : 06/2021
MATERSKEJ ŠKOLY v obci BRESTOV			FORMÁT: 2 A4	VÝKR.Č.: 5
INVESTOR : Obecný úrad Brestov, Brestov 99, PSČ 082 05			MIERKA 1 : 100	
OBSAH : REZ B - B' - zameranie skutkového stavu				